

拖车曲臂型高空作业平台

TZ™-34/20

(符合CE 标准)

规格

型号	TZ-34/20	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	40英尺	12.36米
最大平台高度	34英尺	10.36米
入口高度-延伸	6.4英尺	0.16米
水平延伸	18英尺4英寸	5.59米
清除伸展	13英尺5英寸	4.09米
跨越高度	16英尺1英寸	4.90米
A 平台长度	2英尺2.8英寸	0.68米
B 平台宽度	3英尺8英寸	1.12米
C 贮藏高度	6英尺4.5英寸	1.94米
D 贮藏长度	18英尺0.5英寸	5.50米
E 贮藏宽度	4英尺9.1英寸	1.45米
F 离地间隙	9.5英寸	0.24米
G 支腿支点长度	10英尺8.4英寸	3.26米
H 支腿支点长度	11英尺9.4英寸	3.59米

性能

承载能力 (CE/AUS) - 标准	440磅	200公斤
承载能力 (CE/AUS) - 旋转平台	400磅	181公斤
自动调平工作平台	标准	
旋转工作平台选项	90° 机械	
交流电线至工作平台	标准	
旋转转盘	359° 不连续的	
支腿调平性能	11°	
牵引速度	60英里/小时	97公里/小时
牵引杆重量CE	163磅	74公斤
浪涌和停车制动	标准	
控制	可变速度系统	
轮胎尺寸	185R-14C	
联接装置	2英寸 (5.08厘米) 标准联接器	

动力

动力源	24伏直流 (4个6伏225安时蓄电池)	
液压油箱容量	3.85加仑	14.57升
液压系统容量	4.5加仑	17升

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面控制)	86分贝	86分贝
声压等级 (平台控制)	79分贝	79分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

重量****

CE	3,170磅	1,438公斤
设备重量因不同的选配件重量有所差异		
自行车托架	增加32磅	增加15公斤
全尺寸备胎	增加60磅	增加27公斤



符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺

**重量根据选项和所在国的标准而不同

TZ-34/20工作范围

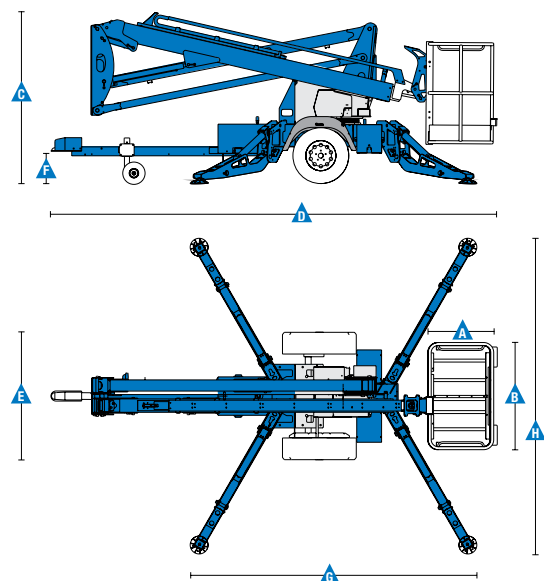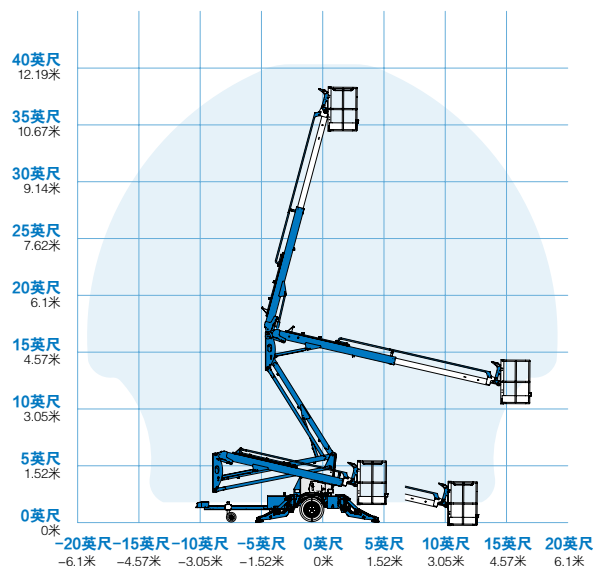

特征

标准特征

尺寸

- 40英尺（12.36米）工作高度
- 18英尺4英寸（5.59米）水平延伸
- 500磅（227公斤）承载能力

性能

- 行业中领先的工作范围
- 可伸缩的主臂
- 自动调平工作平台
- 变速控制系统
- AC电源线至工作平台
- 液压支腿
- 11° 自动调平系统
- 支腿互锁
- 机械泊车制动
- 液压浪涌制动
- 辅助泵下降
- 2英尺（5.08厘米）球形拖钩
- 拖钩拉杆
- 有联接器手柄锁的可调节拖钩
- 单拖车支撑轮
- 359° 不连续转台旋转
- 蓄电池容易接近
- 计时器
- 倾斜警报/感应器
- 铲车叉口
- 灯光支腿显示器

动力

- 24伏直流电源（4个6伏225安时蓄电池）

轻松配置以满足您的需要

工作平台选项

- 铝质26.8×44英寸（0.68×1.12米）
- 90° 机械旋转平台

动力

- 24伏直流电源

拖钩选项

- 2.5英寸（6.35厘米）环形拖钩

轮胎选项

- 185 R14C
- 双导轮（选项）

可选件和附件

性能

- AC 电源线连接至平台
- GPS跟踪系统⁽²⁾（GPS模块提供机器定位和工作信息）
- 无痕支腿垫子
- 自行车托架
- 喇叭
- 闪目标灯
- 荧光灯管盒
- 工具托盘

⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零部件选项

⁽²⁾ 包括最初二年的订购

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售



拖车曲臂型高空作业平台

TZ™-50

(符合CE 标准)

型号	TZ-50	
尺寸	英制	公制
工作高度	55英尺6英寸	17.09米
工作平台高度	49英尺6英寸	15.09米
入口高度	1英尺8英寸	0.51米
水平延伸	29英尺2英寸	8.89米
清除伸展	23英尺1英寸	7.04米
跨越高度	22英尺	6.71米
A 平台长度	2英尺2.8英寸	0.68米
B 平台宽度	3英尺8英寸	1.12米
C 贮藏高度	6英尺10英寸	2米
D 贮藏长度	23英尺6英寸	7.16米
E 贮藏宽度	5英尺6英寸	1.68米
F 离地间隙-中心	10英寸	0.25米
G 支腿支点长度	14英尺4英寸	4.37米
H 支腿支点宽度	14英尺4英寸	4.37米

性能

承载能力 (CE/AUS) - 标准	440磅	200公斤
承载能力 (CE/AUS) - 旋转平台	440磅	200公斤
短臂	4英尺1英寸	1.25米
短臂工作范围		135°
自动调平工作平台		2.5° 标准
旋转工作平台选项		160° 液压
交流电线至工作平台		标准
旋转转盘		359° 不连续的
支腿调平性能		10°
驱动速度	0.85英里/小时	1.37公里/小时
爬坡能力		20%
牵引速度	60英里/小时	97公里/小时
牵引杆重量CE	220磅	100公斤
浪涌和停车制动		标准
控制		可变速度系统
轮胎尺寸		215R14C
联接装置		2英寸 (5.08厘米) 标准联结器

动力

动力源	24伏直流 (4个6伏225安时电池)
动力源-驱动选项	24伏直流 (4个6伏244安时电池)
动力源-选项	混合直流电/汽油本田5.5马力 (4.1千瓦)
燃油箱容量	0.95加仑
液压油箱容量	4.75加仑
液压系统容量	8.0加仑
	30升

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面控制)	86分贝	86分贝
声压等级 (平台控制)	79分贝	79分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²



重量****

CE	4,464磅	2,025公斤
设备重量因不同的选配件重量有所差异		
旋转工作平台	增加23磅	增加10公斤
驱动选项	增加231磅	增加105公斤
自行车托架	增加32磅	增加15公斤
全尺寸备胎	增加60磅	增加27公斤
油点混合发动机	增加100磅	增加45公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)

TZ-50工作范围

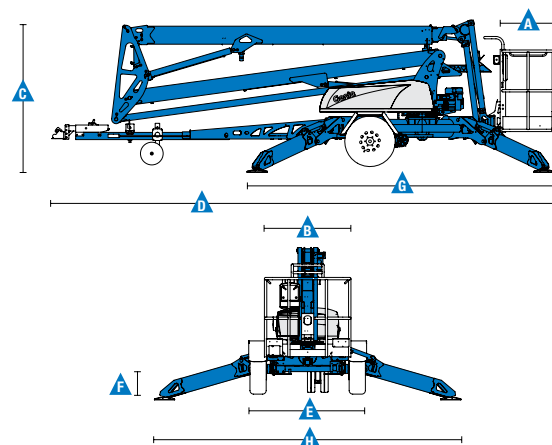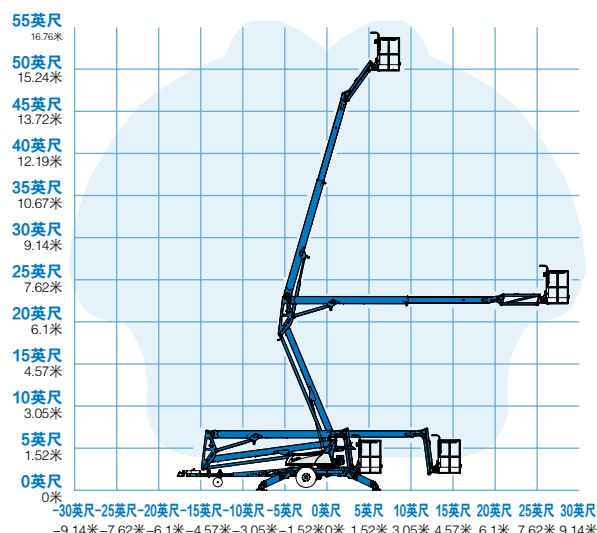

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺
**爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册
***重量根据选项和所在国的标准而不同

特征

标准特征

尺寸

- 55英尺6英寸（17.09米）的工作高度
- 29英尺2英寸（8.89米）水平延伸
- 承载能力最重达500磅（227公斤）

性能

- 行业中领先的工作范围
- 可伸缩主臂
- 自动调平工作平台
- 4英尺短臂有135°的工作范围
- AC 电源线至工作平台
- 液压支腿
- 10° 自动调平系统
- 支腿互锁
- 机械泊车制动
- 液压浪涌制动
- 辅助泵下降
- 双拖车支撑轮
- 359° 不连续转盘旋转
- 蓄电池容易接近
- 计时器
- 倾斜警报/传感器
- 灯光支腿显示器
- 通过CE 认证的负载传感系统

动力

- 24伏直流电源（4个6伏225安时蓄电池）

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 铝制26.8×44英寸（0.68×1.12 米）
- 160° 液压旋转平台

动力选项

- 24伏直流电源
- Honda 5.5马力（4.1千瓦混合动力）45 安培充电系统

驱动

- 驱动选项

拖钩选项

- 2.5英寸（6.35厘米）环形拖钩

轮胎选项

- 215R14C轮胎

可选件和附件

性能

- AC电源线连接至平台
- GPS跟踪系统⁽²⁾（GPS模块提供机器定位和工作信息）
- 驱动附带244安时高容量蓄电池
- 荧光灯管盒
- 备用轮胎
- 闪光标灯
- 无痕支腿垫
- 电池电量显示器（BCI）
- 工具托盘
- 自行车托架
- 喇叭
- 带弹簧挂钩的高速路安全链
- LED刹车灯
- 高容量电池
- 梯子选项
- 低电量切断模块

动力

- Honda 5.5马力（4.1千瓦）混合动力 45安培充电系统

