



GENIE HAS YOU COVERED

轻便 耐用 灵活

GENIE 高空作业平台

符合 CE/ANSI 标准



用户，永远第一

伴您走向成功

吉尼始终以关注客户需求为己任。我们所做的一切都以满足您的需要为中心。我们致力于为您提供安全高效的产品，带您到达更高处。

自 1966 年成立以来，我们不断地改进产品来解决您施工时遇到的难题。我们的产品经理和工程师团队设计研发最新技术的产品以满足不同工况的需求。我们工厂按严格的标准进行生产不断提高产品质量，降低产品成本并为您提供无以伦比的价值。

提供非凡价值

我们的承诺不仅仅止于销售订单的完成。吉尼服务团队每天 24 小时一年 365 天，随时在您最需要时为您提供支持。我们庞大的零部件网络也将在 24 小时内发货。简而言之，我们始终致力于将您的工作时间价值最大化，并助您更加成功。

“在适当的时间，做适当的事”是吉尼服务用户的目标。这不仅我们的行动准则，更是吉尼精神的体现。所以，告诉我们您的需求，我们将洗耳恭听。

设置标准：特雷克斯高空作业平台事业部（AWP）生产业内最先进最有价值的升降设备，我们了解您的业务需求并随时为您提供服务支持。吉尼漂亮的蓝色高空作业平台为性能和耐用性设定了行业标准。



高空作业平台型号

AWP-20S	AWP-25S	AWP-30S	AWP-36S	AWP-40S
---------	---------	---------	---------	---------

工业用高空作业平台型号

IWP-20S	IWP-25S	IWP-30S
---------	---------	---------

双人升降机型号

DPL-25S	DPL-30S	DPL-35S
---------	---------	---------

吉尼Runabout™家族型号

GR-12	GR-15	GR-20	GR-20J	GR-26J	GRC-12
-------	-------	-------	--------	--------	--------

吉尼QuickStock™型号

QS-12	QS-15	QS-20
-------	-------	-------



便利性 在物有所值的套装下

吉尼高空作业平台使用方便又物有所值，是各种应用的首选。一个人可在几分钟内设置完毕并投入工作，它几乎是任何接近工作的理想工具。吉尼高空作业平台重量轻，尺寸紧凑，在学校，教堂，仓库等地使用方便。吉尼高空作业平台为诸如高楼等大型施工地点的内部作业提供解决方案，同时也是轻型建筑业的首选。

吉尼高空作业平台的设计提高了生产力。AWP™，IWP™，DPL™和Runabout™家族具有灵活的选项，以低成本提供您便利性。轻便的构造使它们的操作、使用和运输变得轻松，为您节省更多的工作时间。每种机型均提供一系列选项和附件随您订制。吉尼高空作业平台为您所有的接近需求提供经济的解决方案。

吉尼荣获专利的桅杆系统是业界最刚性的。

方便， 多功能的接近

吉尼超级系列高空作业平台以使用轻松，方便灵活的特点成为业内宠儿。它们轻便，灵活的操作性和耐用的设计，使其广泛应用于租赁业，轻型建筑业和保养维修业。



轻松运输

独特的后桅杆枢轴支点杆及轻便的设计使该机型可轻松装入轻型货车。支腿存储器，铲车宽搬运槽口，运输固定孔和吊车吊耳孔增加运输的便利。



吉尼AWP超级系列是北美销量第一的高空作业平台。



耐用的桅杆和平台

吉尼获得专利的桅杆系统在业内是最刚性的。其耐用的航空用铝质桅杆为用户在任意高度提供舒适性和安全保障。



门道通过能力和灵活操纵性

所有机器可轻松通过标准门道，高达 30 英尺（9.1 米）的机型无需倾斜即可通过。独家的六点轮和脚轮摇动底座系统确保机器轻松到达角落，越过门槛或地面碎物。

底座 满足您的需求

三种底座（标准，窄型和粗糙地面）及四种不同的平台选项供您选择，可满足您的接近需求。

标准底座

吉尼最受欢迎的底座，是日常应用的完美之选。



窄型底座

进入最紧凑的工地和最小的天花板。



粗糙地面底座

适用于粗糙地面。



方便用户操控

控制器包括低电压指示器，可锁钥匙开关。双向激活向上 / 向下开关，和支脚安置确认灯。所有 AC 或 DC 型号配有辅助平台下降系统，断电时可降下平台。



AWP超级系列的多功能性为施工提供多项解决方案。



最紧密接近

紧凑的X-式支脚支点属业内最小，允许机器与墙面接近至8厘米。如此接近的空间，使您距作业点仅一臂之遥。简易的安装和2到14米的工作高度使AWP超级系列成为要求紧密接近施工的理想之选。



后倾结构

后倾结构可以让 AWP-36S 和 AWP-40S 翻转通过标准门道。



高空作业平台型号

AWP-20S

AWP-25S

AWP-30S

AWP-36S

AWP-40S

稳定性和 可靠性

吉尼 IWP™ 超级系列可在您的工地轻松运行，并在数秒内设置完毕。所有 AC 和 DC 机型在平台和地面控制器上均配有辅助平台下降系统，用于断电状况下降下平台。提升高度达 11 米的 IWP™ 使用方便，有两种底座（标准底座和宽底座）以及六种不同平台选项供您选择，可满足您的特殊应用需求。



方便客户使用的平台和控制器

控制器包括一个低电压指示器，一个可锁钥匙开关，一个双向激活向上/向下开关，和一个特有的确认器。平台配有遇故障自动切断电源的插座，方便您在平台上使用电动工具。



数秒内轻松安置，将您快速送达11米的工作高度。



向外延伸

提供超过 61 厘米的额外水平延伸（限于 IWP™-20S 机型）是跨越货架，机器和设备的理想之选。



超乎寻常的稳定性

刚性的铝质桅杆为用户提供舒适和安全性，其重载型提升链强度高，稳定性好。机器同时以内置的自动水平感应器为特色。前端两个顶升支腿提供 5 厘米的附加高度调整。



门道通过

标准底座型号可轻松通过标准门道。IWP™-30S 宽底座机器可通过一般的工业用双门道。

工业用高空作业平台型号

IWP-20S

IWP-25S

IWP-30S

便利性和 价值

吉尼 DPL™ 超级系列是节省成本的供两个操作员使用的机型。这些多功能机器，解决了在狭窄空间内操作的灵活性需求和两名工人及其工具所需的工作平台的宽敞性需求。同时，它们提供超乎寻常的稳定性，因为它们拥有荣获专利的铝质桅杆，重载提升链和一个能适应现场恶劣工作环境的钢焊底座。总之，它们是狭小空间的大型施工作业的最佳选择。



使用方便的控制器

地面控制器包括支腿安置确认灯，低电压指示器（DC 型号）和可锁钥匙开关。双向激活的平台控制器操作简便。辅助平台下降系统（由地面或平台操控）确保断电时降下平台。



这个低成本的机型可将两名工人和他们的工具提升到12.62米的高度。



门道通过

DPL™可通过标准门道，方便的把手确保轻松转向，灵活操作。四个旋转无痕带锁脚轮，使机器在仅 2.24 米 × 0.79 米的狭小空间内 360° 旋转。



轻松储藏和运输

支腿存储器，多方位铲车孔和运输固定孔帮助您固定机器，方便运输。绞车固定孔使您方便地用绞车将 DPL™拉上或者放下后滑动平台的货车。

平稳高效的动力

交流电（110 伏或 220 伏）和直流电（12 伏）电力选项——为室内或户外施工提供清洁安静的操作。平台 110V 漏电保护插座标配于所有型号。

双人升降机型号

DPL-25S

DPL-30S

DPL-35S

富有成效的 解决方案

吉尼 Runabout™ 家族系列产品包括了 Runabout™ (GR™)，Runabout™ Contractor (GRC™) 和 Runabout™ jib 带短臂 (GR™-J)。它们是仓库存储、货物采集，运输，仓库管理，一般养护和建筑业的理想之选。

吉尼高空作业平台中畅销款 Runabout™ Contractor 和带短臂型 GR™-J 配备可伸缩式桅杆和钢制工作平台，适用于粗糙和艰苦的施工环境。带短臂的 Runabout™ 在狭窄的工作空间仍能轻松跨越接近工作点。



简单操作便于维修

平台控制配备了随车诊断系统，比例控制的提升和控制系统确保设备行驶平稳，所有的主零部件能轻松接近，维修更为便利。

紧凑的通过能力

仅 75-80 厘米的宽度和 1.35 米的长度，允许 GR、GRC 和 QS 机器进入大多数的载人电梯。操作者可驾驶机器通过门道，并且收藏时的离地间隙仅 6 厘米。入口高度为 39 厘米。



灵活的移动性

GR 和 GRC 工作性能包括了零内侧转向半径，30% 的爬坡能力，弹簧液压式刹车系统和 0.25 米宽的非印痕实心轮胎。



伸到更远

GRC 型号标配了延伸平台，可以承载两名操作者的工作空间，并提供 0.44 米的额外延伸。

零内转向半径和全高度行驶特性，提供最大的生产力。



具有多功能性的 带短臂 Genie Runabout™

GR™ -20J 和 GR-26J 向上跨越净空分别为 4.25 米和 6.7 米；最大水平延伸为 3.25 米和 3.15 米。140° 垂直旋转短臂和紧凑的体积允许在其移动范围内精确定位。



舒适安静的驾驶系统

驾驶系统配备变速直流发动机，在狭窄的空间也能精确调整施工定位，改进型的刹车系统在让设备操作起来更加灵活。双后轮行驶驱动和紧凑的 0.59 米的转弯半径，让 GR-J 型号能轻松通过拥挤的走道和门廊，是狭窄空间有限的施工环境的理想之选，标配的无痕轮胎适用于敏感性的地面。

在狭窄的施工空间更高效完成工作

GRC 型号标配了延伸的工作平台，能为两个工人提供更宽敞的施工空间。

吉尼Runabout™家族型号

GR-12

GR-15

GR-20

GR-20J

GR-26J

GRC-12

多功能的接近 精简的仓储管理

吉尼 QuickStock™ (QS) 是为了更快更方便的仓储取货设计，比扶梯和非自行式高空作业平台更安全，是灵活的极受欢迎的吉尼 Runabout 家族的扩展。吉尼 QuickStock 结构紧凑，便于操作。吉尼 Runabout 型号有三种高度 (3.66 米, 4.57 米, 6.1 米)，二种机型：零售型 (R) 和仓库型 (W)。

吉尼 QuickStock™零售型

吉尼 QuickStock™零售型标准特征为客户提供应用警示双闪灯，能警示操作工机器在运行。另外有物体压在底盘上时障碍传感垫就能识别并且能让车自动停下来并下降。

吉尼 QuickStock™仓库型

吉尼 QuickStock™仓库型具有零售型同样的特征，除了没有双闪警示灯和障碍传感垫。

维修简便

紧凑封闭的型的布线设计，免维护电池让设备更易于维修。QuickStock 高空作业平台重量轻，配备无痕轮胎以及快速充电系统，是大多数施工应用的理想选择。



QuickStock™型号

QS-12

QS-15

QS-20

工作平台 能为所有工作提供方便

一系列不同尺寸，形状和材料的选项供您选择，满足您独特的应用需求。



标准平台带有中间滑杆
69 × 66 厘米出色的常规作业平台。



门式标准平台
69 × 66 厘米一步式进入。



门式窄型平台
66 × 51 厘米可通过天花板和其它狭小的开口。



门式极窄型平台
56 × 46 × 114 厘米能通过其他狭小开口



标准玻璃纤维平台 *
74 × 67 厘米适用于常规作业的玻璃纤维设计，可容纳工具和物料。

Runabout™ 平台选项



货物采集平台
89 × 73 厘米提供双侧进入门和前折叠托盘。

货物采集型 (QuickStock™) 平台选项



带滑动的中间滑杆式延伸甲板平台
140 × 75 厘米提供 51 厘米的水平向外延伸和更宽敞的工作平台。



窄型平台选项
是进入天花板贴砖上部空间的完美之选。

* 玻璃纤维平台无绝缘保护

选项 高空作业平台



吉尼超级支架 (Super-Straddle™)

超级支架让你在认为无法使用 AWP 的场合使用。超级支架提供跨越障碍物 1.22 米的垂直间隙。将机器固定在永久性座椅，楼梯间和其它固定障碍物上，轻松接近灯泡天花板和其它维护工作。底架可调整最大可在 6 度的斜面调平 - 特别适合礼堂和剧院。



辅助驱动轮

DC 机型的辅助驱动轮由液压驱动，加快进退速度，使操作更轻松。该选项使 IWP™ 超级系列的移动变得轻松，简便。

	AWP™-20S	AWP™-25S	AWP™-30S	AWP™-36S	AWP™-40S	IWP™-20S	IWP™-25S	IWP™-30S	DPL™-25S	DPL™-30S	DPL™-35S
基座选项											
标准基座	S	S	S	S	S	S	S		S	S	S
粗糙基座	O	O	O								
宽型基座 (限ANSI/CE/AUS)								S			
窄型基座	O	O	O	O	O						
电源选项											
交流电	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
直流电	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
双电池组件						O	O	O			
气动马达			O								
其它选项											
后倾支架				S	S						
向外延伸						O					
辅助驱动轮						O	O	O			
附件											
窄型基座转换组件 (限粗糙地面基座)	O	O	O								
RT 基座转换组件 (限窄型基座)	O	O	O								
超级支架 (SUPER-STRADDLE™)	O	O	O	O	O						
工具箱	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
平台定位激光灯	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
荧光灯管盒	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
工作警示灯和下降报警组件	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O = 选项 S = 标配



操作警示灯



荧光灯管盒

(仅限于狭窄或标准平台)



工具托盘

(不适用于狭窄型和极狭窄型平台)

选项

吉尼 Runabout™ 型号

	GR™-12	GR-15	GR-20	GR-20J	GR-26J	GRC™-12	QS™-12R	QS-15R	QS-20R	QS-12W	QS-15W	QS-20W
平台												
货物采集型 (QUICKSTOCK™) 后托盘							S	S	S	S	S	S
货物采集型 (QUICKSTOCK™) 自行车托架							O	O	O	O	O	O
荧光灯管盒	O	O	O			O						
动力连接至平台				O	O							
空气管连接至平台				O	O							
平台工作灯组件				O	O							
警报器												
移动警报器	O	O	O			O	O	O	O	O	O	O
双闪光灯	O	O	O			O	S	S	S			
闪光灯				O	O							
汽车喇叭	O	O	O			O						
障碍物传感衬垫							S	S	S			
电源												
免维护电池	O	O	O			O	S	S	S	S	S	S

O = 选项 S = 标配



Runabout 工作托盘



Runabout Contractor 工作托盘



货物采集型 (QuickStock™) 自行车托架


方便升降置于高处或仓库货架上的自行车—无需操纵者在平台内提举，控制或托住自行车，最大可承载 20 公斤的重量。

规格

高空作业平台

型号	工作高度		宽		平台高度		承载能力	
	公制	英制	公制	英制	公制	英制	公制	英制
高空作业平台								
AWP™-20S	8.00 米	26 英尺 1 英寸	0.74 米	2 英尺 5 英寸	6.12 米	20 英尺 1 英寸	159 公斤	350 磅
AWP-25S	9.42 米	30 英尺 11 英寸	0.74 米	2 英尺 5 英寸	7.57 米	24 英尺 11 英寸	159 公斤	350 磅
AWP-30S	10.82 米	35 英尺 6 英寸	0.74 米	2 英尺 5 英寸	9.00 米	29 英尺 6 英寸	159 公斤	350 磅
AWP-36S	12.92 米	42 英尺 5 英寸	0.74 米	2 英尺 5 英寸	11.10 米	36 英尺 5 英寸	159 公斤	350 磅
AWP-40S	14.12 米	46 英尺 4 英寸	0.74 米	2 英尺 5 英寸	12.29 米	40 英尺 4 英寸	136 公斤	300 磅
工业用高空作业平台								
IWP™-20S	8.00 米	26 英尺 3 英寸	0.81 米	2 英尺 8 英寸	6.17 米	20 英尺 3 英寸	159 公斤	350 磅
IWP-25S	9.40 米	30 英尺 11 英寸	0.81 米	2 英尺 8 英寸	7.60 米	24 英尺 11 英寸	159 公斤	350 磅
IWP-30S	10.80 米	35 英尺 6 英寸	1.02 米 *	3 英尺 4 英寸 *	9.00 米	29 英尺 6 英寸	159 公斤	350 磅
双人升降机								
DPL™-25S	9.55 米	31 英尺 4 英寸	0.80 米	2 英尺 7.5 英寸	7.72 米	25 英尺 4 英寸	340 公斤	750 磅
DPL-30S	11.00 米	36 英尺	0.80 米	2 英尺 7.5 英寸	9.14 米	30 英尺	340 公斤	750 磅
DPL-35S	12.44 米	40 英尺 10 英寸	0.80 米	2 英尺 7.5 英寸	10.62 米	34 英尺 10 英寸	272 公斤	600 磅
吉尼 Runabout™家族 和 Quickstock™								
GR™-12	5.28 米	17 英尺 4 英寸	0.75 米	2 英尺 5.5 英寸	3.45 米	11 英尺 4 英寸	227 公斤	500 磅
GR-15	6.30 米	20 英尺 8 英寸	0.75 米	2 英尺 5.5 英寸	4.47 米	14 英尺 8 英寸	227 公斤	500 磅
GR-20	7.85 米	25 英尺 9 英寸	0.80 米	2 英尺 7.5 英寸	6.02 米	19 英尺 9 英寸	159 公斤	350 磅
GR-20J	7.70 米	25 英尺 3 英寸	0.99 米	3 英尺 3 英寸	5.70 米	18 英尺 8 英寸	200 公斤	440 磅
GR-26J	9.90 米	32 英尺 6 英寸	0.99 米	3 英尺 3 英寸	7.90 米	25 英尺 11 英寸	200 公斤	440 磅
GRC-12	5.49 米	18 英尺	0.80 米	2 英尺 7.5 英寸	3.66 米	12 英尺	227 公斤	500 磅
QS™-12	5.28 米	17 英尺 4 英寸	0.75 米	2 英尺 5.5 英寸	3.48 米	11 英尺 5 英寸	227 公斤	500 磅
QS-15	6.30 米	20 英尺 8 英寸	0.75 米	2 英尺 5.5 英寸	4.47 米	14 英尺 8 英寸	227 公斤	500 磅
QS-20	7.85 米	25 英尺 9 英寸	0.80 米	2 英尺 7.5 英寸	6.02 米	19 英尺 9 英寸	159 公斤	350 磅

*宽底座

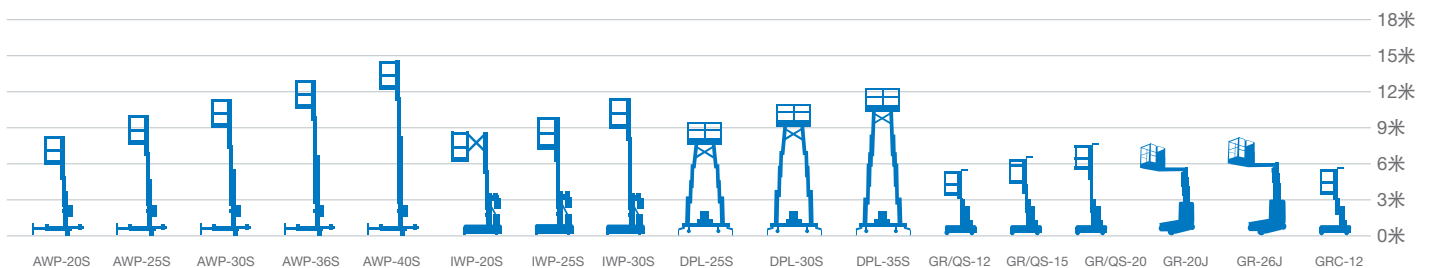

规格

型号	GR-12		GR-15		GR-20	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
工作高度*	17英尺4英寸	5.45米	20英尺10英寸	6.52米	25英尺9英寸	8.02米
平台高度	11英尺4英寸	3.45米	14英尺10英寸	4.52米	19英尺9英寸	6.02米
A/B 平台尺寸 (长*宽)						
标准型	35 x 29.5英寸	0.89 x 0.75米	35 x 29.5英寸	0.89 x 0.75米	35 x 29.5英寸	0.89 x 0.75米
标准型带延伸	55 x 29.5英寸	1.4 x 0.75米	55 x 29.5英寸	1.4 x 0.75米	55 x 29.5英寸	1.4 x 0.75米
C 高度-贮藏	5英尺2英寸	1.57米	5英尺2英寸	1.57米	6英尺6英寸	1.98米
D 长度-贮藏	4英尺5英寸	1.35米	4英尺5英寸	1.35米	4英尺5英寸	1.35米
E 宽度	2英尺5.5英寸	0.75米	2英尺5.5英寸	0.75米	2英尺7.5英寸	0.80米
F 离地间隙-中心	2.5英寸	0.06米	2.5英寸	0.06米	2.5英寸	0.06米

性能

平台最多容纳人数 (室内/室外)	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
提升能力	500磅	227公斤	500磅	227公斤	350磅	159公斤
驱动速度-贮藏位置	2.5英里/小时	4.0公里/小时	2.5英里/小时	4.0公里/小时	2.5英里/小时	4.0公里/小时
驱动速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力**	30%		30%		30%	
转向半径-内侧	0		0		0	
转向半径-外侧	4英尺7英寸	1.42米	4英尺7英寸	1.42米	4英尺7英寸	1.42米
上升/下降速度	20 / 18秒	20 / 18秒	21 / 19秒	21 / 19秒	24 / 21秒	24 / 21秒
控制	24伏直流比例控制		24伏直流比例控制		24伏直流比例控制	
轮胎-实心无印痕	10 x 3 x 8英寸	25 x 8 x 20厘米	10 x 3 x 8英寸	25 x 8 x 20厘米	10 x 3 x 8英寸	25 x 8 x 20厘米

动力

动力源	24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量	2.2加仑	8.33升	2.2加仑	8.33升	2.2加仑	8.33升

噪音 & 振动等级


声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

重量***

	1,581磅	717公斤	2,192磅	994公斤	2,451磅	1,112公斤
--	--------	-------	--------	-------	--------	---------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2006/95/EC(LVD)

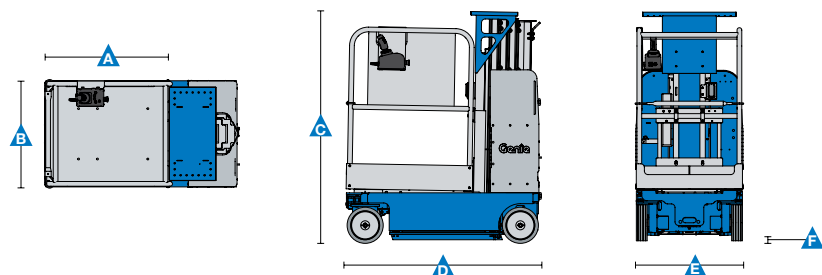

* 公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。

** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册。

*** 重量根据选项和各国标准而不同。

特征

标准特征

尺寸

GR-12

- 17英尺4英寸 (5.45米) 工作高度
- 11英尺4英寸 (3.45米) 平台高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

GR-15

- 20英尺10英寸 (6.52米) 工作高度
- 14英尺10英寸 (4.52米) 平台高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

GR-20

- 25英尺9英寸 (8.02米) 工作高度
- 19英尺9英寸 (6.02米) 平台高度
- 350磅 (159公斤) 承载能力

性能

- 辅助平台下降系统
- Smart Link™ 控制系统
- 15.5英寸 (0.39米) 低平台入口高度
- 工作用托盘 (仅限GR-12, GR-15)
- 获专利的坚固桅杆系统
- 紧凑基座75厘米*1.35米 (仅限GR-12, GR-15)
- 离地间隙2.5英寸 (贮藏位置)
- 电池电量显示器
- 随车诊断系统
- AC电源线至平台
- 下降及倾斜警报
- 内回转半径为零
- 双轮刹车
- 液压刹车释放
- 深坑保护装置
- ABS后铰链盖更易接近所有主要的电气和液压组件
- 栓系点
- 起重机吊点
- 大叉车接近槽口
- 通过CE认证的负载传感系统

轻松满足您的需求

平台选择

- 35 × 29.5英寸 (89厘米x75厘米) 中间滑杆平台 (标准配置)
- 20英寸 (0.51米) 中间滑杆延伸平台
- 20英寸 (0.51米) 门式延伸平台

动力

- 24伏 (4个6伏225安时电池) 25安培自动充电器
- AGM免维护电池⁽¹⁾

轮胎

- 无印痕实心轮胎

选项和附件

性能

- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电保护)⁽¹⁾
- 生物降解液压油
- 双闪光灯
- 移动警报器
- 荧光管盒
- 汽车喇叭
- 充电时行驶系统自动切断

动力

- AGM 免维护电池⁽¹⁾

⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零配件选项



高空作业平台

Genie® Runabout 带短臂

(符合CE标准)

规格

型号	GR™-26J		GR™-20J	
尺寸	英制	公制	英制	公制
工作高度*	32英尺4英寸	9.85米	24英尺8英寸	7.7米
平台高度	25英尺9英寸	7.85米	18英尺8英寸	5.7米
最大水平延伸**	8英尺8英寸	2.65米	9英尺	2.75米
最大工作水平延伸	10英尺3英寸	3.15米	10英尺7英寸	3.25米
最大向上跨越净空	21英尺10.5英寸	6.70米	13英尺10.7英寸	4.25米
△平台长度	2英尺5.5英寸	0.75米	2英尺5.5英寸	75厘米
△平台宽度	2英尺11英寸	0.90米	2英尺11英寸	90厘米
平台维护侧板高度	6英寸	0.15米	6英寸	15厘米
△高度-贮藏	6英尺6英寸	1.99米	6英尺6英寸	1.99米
△长度-贮藏	9英尺3英寸	2.82米	9英尺8英寸	2.95米
△宽度	3英尺3英寸	0.99米	3英尺3英寸	99厘米
△轴距	3英尺11英寸	1.20米	3英尺11英寸	1.20米
△离地间隙-中心	4英寸	10厘米	4英寸	10厘米

性能

平台最多容纳人数***	2/1	2/1	2/1	2/1
承载能力	440磅	200公斤	440磅	200公斤
短臂垂直旋转	140° (+70° /-70°)		140° (+70° /-70°)	
旋转转盘	350° 不连续的		350° 不连续的	
转盘尾摆	3.74英寸	9厘米	3.74英寸	9厘米
驱动速度-贮藏位置	2.8英里/小时	4.5公里/小时	2.8英里/小时	4.5公里/小时
驱动速度-提升	0.4英里/小时	0.65公里/小时	0.4英里/小时	0.65公里/小时
爬坡能力****	25%		25%	
转向半径-内侧	1英尺11英寸	59厘米	1英尺11英寸	59厘米
转向半径-外侧	6英尺10英寸	2.08米	6英尺10英寸	2.08米
控制	24 V直流比例控制		24 V直流比例控制	
驱动	双后轮		双后轮	
盘式刹车	双后轮		双后轮	
轮胎 (实心无印痕)	直径40.5厘米.16-5-11 1/4		直径40.5厘米.16-5-11 1/4	

动力

动力源	24伏直流 (12个2伏电池, 250安时容量)			
液压系统容量	4.84加仑	22升	4.84加仑	22升


噪音 & 振动等级

声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

重量*****	5,842磅	2,650公斤	4,960磅	2,250公斤
---------	--------	---------	--------	---------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2006/95/EC(LVD)

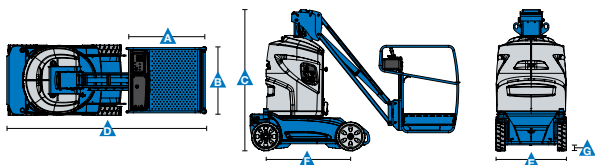


* 公制工作高度是平台高度加2米, 英制是平台高度加6英尺。

*** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别

***** 重量将根据选项和各国标准而不同

GR™-26J工作范围

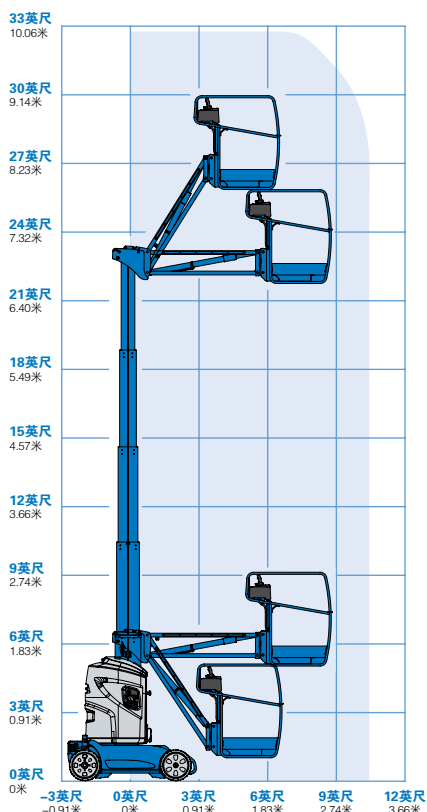

高空作业平台

Genie® Runabout 带短臂

特征

标准特征

尺寸

GR™-26J

- 32英尺4英寸 (9.85米) 工作高度
- 10英尺3英寸 (3.15米) 水平延伸
- 21英尺10.5英寸 (6.7米) 向上跨越净空
- 440磅 (200公斤) 承载能力
- 4英尺10英寸 (1.45米) 短臂有140° 工作范围

GR™-20J

- 24英尺8英寸 (7.7米) 工作高度
- 10英尺7英寸 (3.25米) 水平延伸
- 13英尺10.7(4.25)英寸向上跨越净空
- 440磅 (200公斤) 承载能力
- 5英尺3英寸 (1.61米) 短臂有140° 工作范围

性能

- 液压旋转转盘
- 全比例提升和驱动系统
- 全高度行驶
- 15厘米 (6英寸) 低平台入口高度
- 坚固的免维护钢质液压桅杆
- 3英尺3英寸 (99厘米) 紧凑宽度
- 6英尺6英寸 (1.99米) 低机器高度
- 低机器重量
- 随机诊断系统
- AC电源线至平台
- 直流电后轮驱动和电子刹车制动
- 前轮转向
- 刹车释放开关
- 增强ABS底盘盖
- 运输固定孔
- 顶部吊车吊耳环
- 行驶确认系统
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜感应器及声音警报
- 平台超载传感器
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 通过CE认证的负载传感系统

动力

- 自动25安培电池充电器

轻松满足您的需求

平台选择

- 标准钢制中间滑杆延伸平台2英尺11英寸 × 2英尺5.5英寸 (0.99米 × 0.75米)

动力

- 24伏 (12个2伏250安时电池)
- 30安培24伏自动随机充电器及充电显示
- 免维护电池⁽¹⁾

轮胎

- 无印痕实心轮胎

选项和附件

生产力

- 空气管连接至平台⁽¹⁾
- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电保护)⁽¹⁾
- 生物降解液压油⁽¹⁾
- 闪光标灯
- 平台工作灯

⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零配件选项



高空作业平台

Genie® Runabout™ Contractor

(符合CE标准)


规格

型号	GRC-12	
尺寸	英制	公制
工作高度*	18英尺	5.66米
平台高度	12英尺	3.66米
A B 平台尺寸 (长*宽)		
外部平台尺寸-轮轴收起	38 x 29.5英寸	0.97 x 0.75米
外部平台尺寸-轮轴扩张	55 x 29.5英寸	1.4 x 0.75米
C 高度-贮藏	67英寸	1.70米
D 长度-贮藏	4英尺6英寸	1.37米
E 宽度	2英尺7.5英寸	0.80米
F 离地间隙-中心	2.5英寸	0.06米
性能		
承载能力	500磅	227公斤
平台最多容纳人数	2/-	2/-
驱动速度-贮藏位置	2.5英里/小时	4.0公里/小时
驱动速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力**	30%	
转向半径-内侧	0	0
转向半径-外侧	4英尺5英寸	1.35米
上升/下降速度	12 / 16秒	12 / 16秒
控制	24伏直流比例控制	
轮胎-实心无印痕	10 x 3 x 8英寸	25 x 8 x 20厘米
动力		
动力源	24伏 (4个6V225安时电池)	
液压系统容量	2.2加仑	8.33升
噪音& 振动等级		
声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²	
重量***		
	2,090磅	948公斤
符合标准	EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)	

* 公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。

** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册。

*** 重量根据选项和各国的标准而不同。

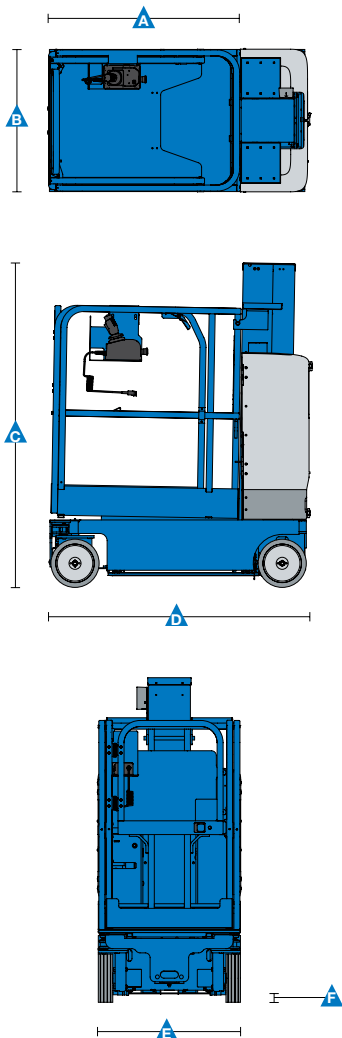

特征

标准特征

尺寸

GRC-12

- 18英尺（5.66米）工作高度
- 12英尺（3.66米）平台高度
- 500磅（227公斤）承载能力

性能

- 平台最多容纳人数2人
- Smart Link™ 控制系统
- 辅助平台下降系统
- 15.5英寸（0.39米）低平台入口高度
- 钢质桅杆系统
- 29.5 × 53.75英寸（0.75 × 1.37米）紧凑底座
- 离地间隙2.5英寸（贮藏位置）
- 全比例提升和行驶控制
- 电池电量显示器
- 随车诊断系统
- AC电源线至平台
- 工作台托盘
- 下降及倾斜警报
- 内回转半径为零
- 双轮刹车
- 液压刹车释放
- 深坑保护装置
- ABS后方铰链盖更易接近所有主要的电气和液压组件
- 运输固定孔
- 顶部吊车吊耳环
- 大叉车接近槽口
- 通过CE认证的负载传感系统

轻松满足您的需求

平台选择

- 标准钢制滑杆延伸平台39英寸 × 29.5英寸（0.99米 × 0.75米）

动力

- 24伏（4个6伏225安时电池）25 安培自动充电器

充电器

- AGM 免维护电池⁽¹⁾

轮胎

- 无印痕实心轮胎

选项和附件

性能

- AC电源线连接至平台（包括插头、插座、漏电保护）⁽¹⁾
- 生物降解液压油⁽¹⁾
- 双闪光灯
- 行驶警报
- 荧光管盒
- 自动喇叭
- 充电时行驶系统自动切断

动力

- AGM免维护电池⁽¹⁾

⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零配件选项



高空作业平台

Genie® QuickStock™

(符合CE标准)

规格

型号	QS-12		QS-15		QS-20		
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制	
工作高度*	17英尺4英寸	5.45米	20英尺10英寸	6.52米	25英尺9英寸	8.02米	
平台高度	11英尺4英寸	3.45米	14英尺10英寸	4.52米	19英尺9英寸	6.02米	
A/B 平台尺寸 (长*宽)							
	放下托盘	35 x 28.8英寸	0.89 x 0.73米	35 x 28.8英寸	0.89 x 0.73米	35 x 28.8英寸	0.89 x 0.73米
	抬起托盘	56 x 28.8英寸	1.4 x 0.73米	56 x 28.8英寸	1.4 x 0.73米	56 x 28.8英寸	1.4 x 0.73米
C 高度-贮藏	5英尺2英寸	1.57米	5英尺2英寸	1.57米	6英尺6英寸	1.98米	
D 长度-贮藏	4英尺5英寸	1.35米	4英尺5英寸	1.35米	4英尺5英寸	1.35米	
E 宽度	2英尺5.5英寸	0.75米	2英尺5.5英寸	0.75米	2英尺7.5英寸	0.80米	
F 离地间隙-中心	2.5英寸	0.06米	2.5英寸	0.06米	2.5英寸	0.06米	

性能

承载能力	500磅	227公斤	500磅	227公斤	350磅	159公斤
平台最多容纳人数	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
驱动速度-贮藏位置	2.5英里/小时	4.0公里/小时	2.5英里/小时	4.0公里/小时	2.5英里/小时	4.0公里/小时
驱动速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力**	30%		30%		30%	
转向半径-内侧	0		0		0	
转向半径-外侧	4英尺7英寸	1.42米	4英尺7英寸	1.42米	4英尺7英寸	1.42米
上升/下降速度	20 / 18秒	20 / 18秒	21 / 19秒	21 / 19秒	24 / 21秒	24 / 21秒
控制	24伏直流比例控制		24伏直流比例控制		24伏直流比例控制	
轮胎-实心无印痕	10 x 3 x 8英寸	25 x 8 x 20厘米	10 x 3 x 8英寸	25 x 8 x 20厘米	10 x 3 x 8英寸	25 x 8 x 20厘米

动力

动力源	24伏 (4个6伏225安时免维护电池)					
液压系统容量	2.2加仑	8.33升	2.2加仑	8.33升	2.2加仑	8.33升

噪音 & 振动等级


声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

重量***

零售型 (R) 的配置	1,609磅	730公斤	2,220磅	1,007公斤	2,479磅	1,124公斤
仓库型 (W) 的配置	1,581磅	717公斤	2,192磅	994公斤	2,451磅	1,112公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)

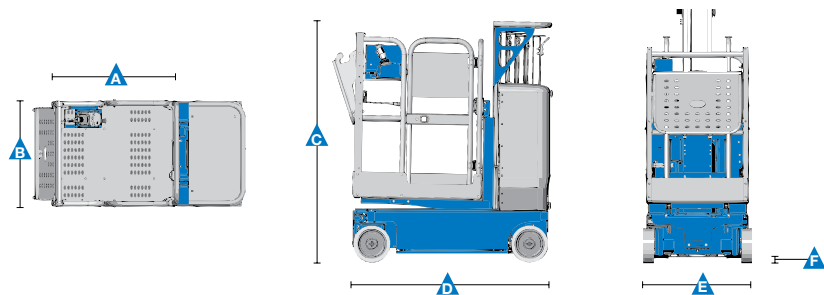

* 公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。

** 爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡分级参阅操作手册。

*** 重量根据选项和各国的标准而不同。

特征

标准特征

尺寸

QS-12R & QS-12W

- 17英尺4英寸 (5.45米) 工作高度
- 11英尺4英寸 (3.45米) 平台高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

QS-15R & QS-15W

- 20英尺10英寸 (6.52米) 工作高度
- 14英尺10英寸 (4.52米) 平台高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

QS™-20R & QS™-20W

- 25英尺9英寸 (8.02米) 工作高度
- 19英尺9英寸 (6.02米) 平台高度
- 350磅 (159公斤) 承载能力

性能

- 前折叠托盘
- 辅助平台下降系统
- 15.5英寸 (0.39米) 低平台入口高度
- 获专利坚固桅杆系统
- 封闭式平台电缆
- 29.5*53英寸 (0.75*1.35米) 紧凑基座 (仅限QS-12 & QS-15)
- Smartlink™ 控制系统
- 全比例提升和行驶控制
- 电池电量显示器
- 随车诊断系统
- AC电源线至平台
- 下降及倾斜警报
- 内回转半径为零
- 双轮刹车
- 液压刹车释放
- 深坑保护装置
- ABS后铰链盖更易接近所有主要的电气和液压组件
- 运输固定孔
- 顶部吊车吊耳环
- 大叉车接近槽口
- 闪光灯 (仅限零售型配置)
- 障碍物传感垫 (仅限零售型配置)
- 通过CE认证的负载传感系统

轻松满足您的需求

平台

- 带双侧入口门和前折叠托盘的快速存储平台

动力

- 24伏直流 (4个6伏225安时的免维护电池) 25安培自动电池充电器和6英尺 (1.8米) 充电线

轮胎

- 无印痕实心轮胎

性能 (仅限零售型配置)

- 双闪光灯
- 障碍物传感垫

选项和附件

性能

- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电保护) ⁽¹⁾
- 生物降解液压油
- 可调节的前托盘 大小: 25×18英寸 (64×46厘米) 高度: 28英寸至50英寸 (71厘米至1.27米)
- 双自行车钩
- 双闪烁标灯 (标配于零售型型号)
- 移动警报
- 充电时行驶自动切断

⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零配件选项



高空作业平台

AWP™ 超级系列

(符合CE标准)

规格

型号	AWP-20S		AWP-25S		AWP-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
工作高度*	26英尺1英寸	8.12米	30英尺10英寸	9.57米	35英尺6英寸	11.00米
平台高度	20英尺1英寸	6.12米	24英尺10英寸	7.57米	29英尺6英寸	9.00米
▲高度-贮藏位置 (标准型)	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米
贮藏位置 (粗糙地面/窄型)	6英尺7英寸	2.01米	6英尺7英寸	2.01米	6英尺7英寸	2.01米
▲后倾** (标准型)	——	——	——	——	——	——
▲长度-贮藏位置 (标准型)	4英尺1英寸	1.24米	4英尺3.5英寸	1.31米	4英尺5英寸	1.35米
贮藏位置 (粗糙地面/窄型)	5英尺3英寸	1.60米	5英尺3英寸	1.60米	5英尺3英寸	1.60米
▲长度-后倾**	——	——	——	——	——	——
▲宽度 (标准型)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米
宽度 (粗糙地面)	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米
宽度 (窄型)	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米

性能

承载能力	350磅	159公斤	350磅	159公斤	350磅	159公斤
CE/AUS/PB室内标准						
▲支腿支点 (长/宽) (标准型)	5英尺1英寸/4英尺5英寸	1.55/1.35米	5英尺9英寸/5英尺1英寸	1.75/1.55米	6英尺4英寸/5英尺8英寸	1.93/1.73米
支腿支点 (长/宽) (粗糙地面/窄型)	5英尺11英寸/4英尺10英寸	1.80/1.47米	5英尺11英寸/4英尺10英寸	1.80/1.47米	6英尺11英寸/6英尺2英寸	2.11/1.88米
▲转角接近*** (标准型)	1英尺3英寸	0.38米	1英尺7英寸	0.48米	1英尺10英寸	0.56米
转角接近*** (粗糙地面/窄型)	1英尺9英寸	0.53米	1英尺8英寸	0.51米	2英尺3.5英寸	0.70米
▲前面/侧面离墙空间 (标准型)	6英寸/1英尺1英寸	0.15/0.33米	7英寸/1英尺5英寸	0.18/0.43米	8英寸/1英尺9英寸	0.20/0.53米
前面/侧面离墙空间 (粗糙地面/窄型)	1英尺/1英尺5英寸	0.30/0.43米	10英寸/1英尺5英寸	0.25/0.43米	9英寸/1英尺8英寸	0.23/0.51米
CE/AUS/PB户外标准						
▲支腿支点 (长/宽) (标准型)	8英尺1英寸/7英尺5英寸	2.46/2.26米	9英尺9英寸/9英尺2英寸	2.97/2.79米	9英尺9英寸/9英尺2英寸	2.97/2.79米
支腿支点 (长/宽) (粗糙地面/窄型)	9英尺4英寸/9英尺4英寸	2.84/2.84米	9英尺4英寸/9英尺4英寸	2.84/2.84米	10英尺10英寸/11英尺4英寸	3.30/3.45米
▲转角接近*** (标准型)	1英尺7英寸	0.48米	2英尺6英寸	0.76米	2英尺3英寸	0.69米
转角接近*** (粗糙地面/窄型)	4英尺6英寸	1.37米	4英尺4英寸	1.32米	5英尺1英寸	1.55米
▲前面/侧面离墙空间 (标准型)	1英尺7英寸/2英尺8英寸	0.48/0.81米	2英尺5英寸/3英尺6英寸	0.74/1.07米	2英尺3英寸/3英尺6英寸	0.69/1.07米
前面/侧面离墙空间 (粗糙地面/窄型)	2英尺8英寸/3英尺8英寸	0.81/1.12米	2英尺5英寸/3英尺8英寸	0.74/1.12米	2英尺11英寸/4英尺7英寸	0.89/1.40米
工作台尺寸: (长/宽/高)						
标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
门式窄型	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
门式超窄	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
标准玻璃纤维	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米

动力

电源-DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流
---------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

噪音& 振动等级

声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²

重量***

AC型号 (标准型)	677磅	307公斤	727磅	330公斤	777磅	352公斤
AC型号 (粗糙地面/窄型)	660磅	299公斤	694磅	315公斤	729磅	331公斤
DC型号 (标准型)	766磅	347公斤	817磅	371公斤	867磅	393公斤
DC型号 (粗糙地面/窄型)	749磅	340公斤	780磅	354公斤	818磅	371公斤
压缩空气发动机 (标准型)	——	——	——	——	777磅	352公斤
压缩空气发动机 (粗糙地面/窄型)	——	——	——	——	729磅	331公斤

符合标准


EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2006/95/EC (LVD)

高空作业平台

AWP™ 超级系列

(符合CE标准)

规格

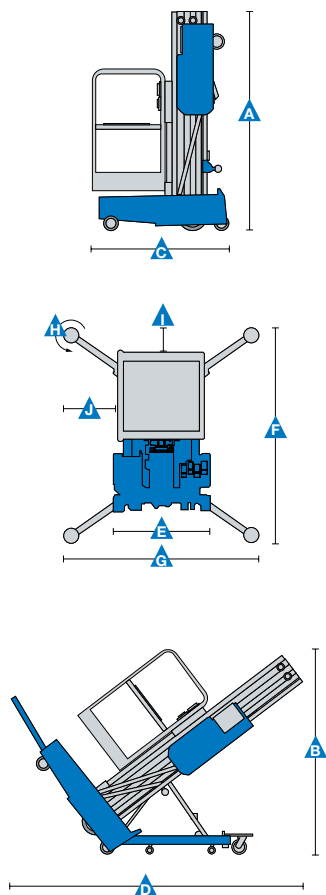

型号	AWP-36S		AWP-40S	
尺寸	英制	公制	英制	公制
工作高度*	42英尺5英寸	13.10米	46英尺4英寸	14.29米
平台高度	36英尺5英寸	11.10米	40英尺4英寸	12.29米
▲高度-贮藏位置 (标准型)	9英尺1.5英寸	2.78米	9英尺1.5英寸	2.78米
贮藏位置 (粗糙地面)				
▲后倾** (标准型)	6英尺3.5英寸	1.92米	6英尺6英寸	1.98米
▲长度-贮藏位置 (标准型)	4英尺7英寸	1.40米	4英尺8英寸	1.42米
贮藏位置 (粗糙地面)				
▲长度-后倾**	9英尺9英寸	2.97米	9英尺9英寸	2.97米
▲宽度 (标准型)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米
宽度 (粗糙地面)				

性能

承载能力	350磅	159公斤	300磅	136公斤
CE/AUS/PB室内标准				
▲支腿支点 (长/宽) (标准型)	6英尺11英寸/6英尺3英寸	2.12/1.91米	7英尺5英寸/6英尺9英寸	2.26/2.06米
支腿支点 (长/宽) (粗糙地面)				
▲转角接近*** (标准型)	2英尺5英寸	0.74米	2英尺7英寸	0.79米
转角接近*** (粗糙地面)				
▲▲前面/侧面离墙空间 (标准型)	1英尺2英寸/2英尺1英寸	0.36/0.64米	1英尺3英寸/2英尺4英寸	0.38/0.71米
前面/侧面离墙空间 (粗糙地面)				
CE/AUS/PB户外标准				
▲支腿支点 (长/宽) (标准型)	11英尺7英寸/10英尺11英寸	3.53/3.33米	12英尺9英寸/12英尺1英寸	3.89/3.68米
支腿支点 (长/宽) (粗糙地面)				
▲转角接近*** (标准型)	3英尺4英寸	1.02米	3英尺8英寸	1.12米
转角接近*** (粗糙地面)				
▲▲前面/侧面离墙空间 (标准型)	3英尺4英寸/4英尺4英寸	1.02/1.32米	3英尺8英寸/5英尺	1.12/1.52米
前面/侧面离墙空间 (粗糙地面)				
工作台尺寸: (长/宽/高)				
标准型	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
标准门式	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米	27/26/44.75英寸	0.69/0.66/1.14米
窄型门式	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米	26/20/44.75英寸	0.66/0.51/1.14米
超窄门式	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米	22/18/44.75英寸	0.56/0.46/1.14米
标准玻璃纤维	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米	29/26.5/43.5英寸	0.74/0.67/1.10米

动力

电源-DC型号	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流	12伏直流/110/50-60赫兹或220/50-60赫兹交流
---------	---------------------------------	---------------------------------

噪音& 振动等级

声压等级 (地面)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级 (平台)	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²		<8英尺2英寸/s² <2.5米/s²	

重量***

AC型号 (标准型)	1,017磅	461公斤	1,040磅	472公斤
AC型号 (粗糙地面)				
DC型号 (标准型)	1,107磅	502公斤	1,130磅	513公斤
DC型号 (粗糙地面)				
压缩空气发动机 (标准型)				
压缩空气发动机 (粗糙地面)				

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)

高空作业平台

AWP™ 超级系列

特征

标准特征	选项及附件	轻松配置满足您的需求
尺寸 AWP-20S 26英尺1英寸 (8.12米) 工作高度 20英尺1英寸 (6.12米) 工作台高度 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 2英尺6英寸 (0.76米) 粗糙地面基座宽度 1英尺11英寸 (0.56米) 窄型基座宽度 350磅 (159公斤) 承载能力 AWP-25S 30英尺10英寸 (9.57米) 工作高度 24英尺10英寸 (7.57米) 工作台高度 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 2英尺6英寸 (0.76米) 粗糙地面基座宽度 1英尺11英寸 (0.56米) 窄型基座宽度 350磅 (159公斤) 承载能力 AWP-30S 35英尺6英寸 (11米) 工作高度 29英尺6英寸 (9米) 工作台高度 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 2英尺6英寸 (0.76米) 粗糙地面基座宽度 1英尺11英寸 (0.56米) 窄型基座宽度 350磅 (159公斤) 承载能力 AWP-36S 42英尺5英寸 (13.10米) 工作高度 36英尺5英寸 (11.10米) 工作台高度 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 350磅 (159公斤) 承载能力 AWP-40S 46英尺4英寸 (14.29米) 工作高度 40英尺4英寸 (12.29米) 工作台高度 2英尺5英寸 (0.74米) 标准基座宽度 300磅 (136公斤) 承载能力	性能 - AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电保护) - 超级支架 - 窄型基座转换组件 (仅适用于AWP-20, -25, -30RT)⁽¹⁾ - 粗糙地面基座转换组件 (仅适用于AWP-20, -25, 30)⁽¹⁾ - 操作警示灯及行驶警报组件 - 工作台工具托盘 (不供于窄型和极窄型底座) - 荧光灯盒管 (不适用于玻璃纤维平台) - 平台上安装激光灯 (不适用于玻璃纤维平台) 动力 - AC电源 85伏/50-60赫兹 - AC电源 110伏/50-60赫兹 - AC电源 220伏/50-60赫兹 - 全球通用的自动“smart”智能充电系统 (交流电源 12伏/110伏/230伏/50-60赫兹) - 压缩空气发动机动力1.5马力 (1.1千瓦) (仅适用于AWP-30)	平台选项 - 标准平台带有中间滑杆 - 门式标准平台 - 门式窄型平台 - 门式超窄平台 - 标准玻璃纤维平台 动力选项 - 压缩空气发动机动力1.5马力 (1.1千瓦) (仅适用于AWP-30) 基座选项 - 标准基座 - 粗糙地面基座 (仅适用于AWP™-20, -25, -30) - 窄型基座 (仅适用于AWP-20, -25, -30)

性能

- 辅助平台下降系统
- 行业中最坚固的桅杆
- 摇摆基座系统提高设备的机动性
- 后倾结构 (AWP™-36, -40为标配)
- 轻松通过标准门道
- AC电源至平台
- 双激活升/降开关
- 小支腿支点
- 支腿存储座
- 轻松装运到货车上
- 运输固定孔
- 顶部吊车吊耳孔
- 后方接近槽口
- LED灯确定正确设置



⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零配件选项

高空作业平台



AWP™ 超级支架系列

(符合CE标准)

规格

超级支架型号	AWP-20S		AWP-25S		AWP-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
▲高度	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米
▲长度 (可调节)	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米
▲宽度	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米
带支腿的宽度	5英尺9英寸	1.75米	6英尺9英寸	2.05米	7英尺7英寸	2.31米
▲轴距 (可调节)	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米
▲支架离地面间隙	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米
▲至梯子高度	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米
▲至固定轮高度	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米
存储尺寸 (长/宽/高)	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米
重量	580磅	263公斤	580磅	263公斤	580磅	263公斤

超级支架型号	AWP-36S		AWP-40S	
尺寸	英制	公制	英制	公制
▲高度	5英尺10英寸	1.78米	5英尺10英寸	1.78米
▲长度 (可调节)	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米	9英尺1英寸 - 10英尺8英寸	2.77 - 3.25米
▲宽度	3英尺2英寸	0.97米	3英尺2英寸	0.97米
带支腿的宽度	8英尺5英寸	2.57米	9英尺1英寸	2.77米
▲轴距 (可调节)	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米	8英尺8英寸 - 10英尺8英寸	2.64 - 3.25米
▲支架离地面间隙	4英尺	1.22米	4英尺	1.22米
▲至梯子高度	2英尺3英寸	0.69米	2英尺3英寸	0.69米
▲至固定轮高度	3英尺4英寸	1.02米	3英尺4英寸	1.02米
存储尺寸 (长/宽/高)	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米	80/37/24英寸	2.03/0.94/0.61米
重量	580磅	263公斤	580磅	263公斤

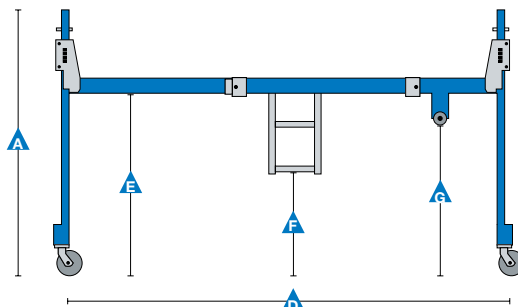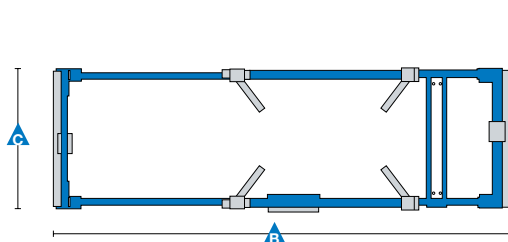


高空作业平台

IWP™ 超级系列

(符合CE标准)

规格



型号	IWP-20S		IWP-25S		IWP-30S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
工作高度*	26英尺2英寸	8.15米	30英尺5英寸	9.44米	35英尺6英寸	11米
平台高度	20英尺2英寸	6.15米	24英尺5英寸	7.44米	29英尺6英寸	9米
▲水平延伸**	2英尺2英寸	0.66米	——	——	——	——
▲高度-贮藏:						
充分降下时	6英尺4英寸	1.93米	6英尺4英寸	1.93米	6英尺4英寸	1.93米
基座上时	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米
▲长度	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米	5英尺	1.52米
▲宽度-标准基座	2英尺8英寸	0.81米	2英尺8英寸	0.81米	——	——
宽基座	——	——	——	——	3英尺4英寸	1.02米
转角接近***	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米	7英寸	0.18米

性能

承载能力: ANSI/CE/CSA	350磅	159公斤	350磅	159公斤	350磅	159 kg
ANSI/CE和延伸选项	300磅	136公斤	——	——	——	——
平台尺寸 (长/宽/高)						
标准型	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米
门式标准型	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米	27/26/44.75英寸	69/66/114厘米
门式窄型	26/20/44.75英寸	66/51/114厘米	26/20/44.75英寸	66/51/114厘米	26/20/44.75英寸	66/51/114厘米
标准型玻璃纤维**	29/26.5/43.5英寸	74/67/110厘米	29/26.5/43.5英寸	74/67/110厘米	29/26.5/43.5英寸	74/67/110厘米

动力

AC型号	110伏 / 50-60赫兹或220伏/ 50-60赫兹
DC型号	12伏

噪音& 振动等级

声压等级 (地面)	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝
声压等级 (平台)	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝	70分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

重量****

标准基座						
CE (AC)	1,245磅	565公斤	1,290磅	585公斤	——	——
CE (DC)	1,345磅	610公斤	1,390磅	630公斤	——	——
标准基座带延伸平台选项						
CE (AC)	1,350磅	612公斤	——	——	——	——
CE (DC)	1,450磅	658公斤	——	——	——	——
宽基座						
CE (AC)	——	——	——	——	1,430磅	649公斤
CE (DC)	——	——	——	——	1,530磅	694公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2006/95/EC (LVD)

* 公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。

** 延伸平台选项不适用于玻璃纤维平台。

*** 可旋转调平手柄情况下，平台护栏端拐角至壁角间的距离。

****重量根据各项选项和各国的标准而不同。

高空作业平台

IWP™ 超级系列

特征

标准特征

尺寸

IWP-20S

- 26英尺6英寸 (8.24米) 工作高度
- 20英尺6英寸 (6.24米) 平台高度
- 2英尺8英寸 (0.81米) 标准基座宽度
- 延伸选项能加2英尺2英寸 (0.66米) 的水平延伸
- 350磅 (159公斤) 承载能力

IWP-25S

- 30英尺5英寸 (9.44米) 工作高度
- 24英尺5英寸 (7.44米) 平台高度
- 2英尺8英寸 (0.81米) 标准基座宽度
- 350磅 (159公斤) 承载能力

IWP-30S

- 35英尺6英寸 (11米) 工作高度
- 29英尺6英寸 (9米) 平台高度
- 3英尺4英寸 (1.02米) 宽基座宽度
- 350磅 (159公斤) 承载能力

性能

- 辅助平台下降系统
- 行业中最坚固的桅杆
- 标准基座能通过标准门道
- 宽型基座能通过双门道
- AC电源至平台
- 双激活升/降开关
- 地面错误中断电源插座
- 运输固定孔
- 顶部吊车吊耳孔
- 宽铲车搬运槽口
- 内置式带互锁装置的水平感应器

轻松配置以满足你的需求

平台选项

- 中间滑杆标准平台
- 门式标准平台
- 门式窄型平台
- 标准玻璃纤维平台

电源

- AC电源85伏/50-60赫兹
- AC电源110伏/50-60赫兹
- AC电源220伏/50-60赫兹
- DC电源12伏/110伏/230伏/50-60赫兹，具有全球通用自动“智能”充电系统

基座

- 标准基座 (仅适合IWP-20S和25S)
- 宽基座 (仅适合IWP-30)

可选件和附件

性能

- 延伸选项 (仅适合IWP-20S)
- 操作时警报灯和下降警报套件 (CE和AUS强制标准)
- 工具托盘
- 荧光灯管盒
- 平台定位激光灯
- AC电源线至平台 (包括插头, 插座和漏电保护)

动力

- 带辅助驱动轮的双电池组件*
- 双电池组件

平台

- 门式标准平台
- 门式窄型平台
- 标准玻璃纤维平台

*长度增加12.5英寸 (0.32米)
重量增加285磅 (129公斤)




高空作业平台

DPL™ 超级系列

(符合CE标准)

规格



型号	DPL-25S		DPL-30S		DPL-35S	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
工作高度*	31英尺4英寸	9.72米	36英尺	11.14米	40英尺10英寸	12.62米
平台高度	25英尺4英寸	7.72米	30英尺	9.14米	34英尺10英寸	10.62米
贮藏高度	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米	6英尺6英寸	1.98米
贮藏长度	6英尺10英寸	2.08米	6英尺10英寸	2.08米	6英尺10英寸	2.08米
宽度	2英尺7.5英寸	0.80米	2英尺7.5英寸	0.80米	2英尺7.5英寸	0.80米

性能

承载能力: ANSI/CSA/CE 750磅 340公斤 750磅 340公斤 600磅 272公斤
CE

支腿支点

▲长度	6英尺10英寸	2.08米	7英尺2.25英寸	2.19米	7英尺2.25英寸	2.19米
▲宽度	5英尺8.75英寸	1.44米	5英尺8.75英寸	1.75米	5英尺8.75英寸	1.75米
▲转角接近	1英尺5英寸	0.43米	2英尺	0.61米	2英尺	0.61米
▲前面墙空间	7英寸	0.18米	9英寸	0.23米	9英寸	0.23米
▲侧面墙空间	1英尺4英寸	0.41米	1英尺10英寸	0.56米	1英尺10英寸	0.56米
平台长度	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
平台宽度	2英尺3.5英寸	0.70米	2英尺3.5英寸	0.70米	2英尺3.5英寸	0.70米

动力

能源: AC型号 110伏 / 50-60赫兹或220伏 / 50-60赫兹
DC型号 12伏

重量**

CE (AC)	1,371磅	622公斤	1,474磅	669公斤	1,645磅	746公斤
CE (DC)	1,481磅	672公斤	1,584磅	718公斤	1,755磅	796公斤

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard
EN280:2001+A2:2009) ; 2004/108/EC (EMC) ; 2000/14/EC (Outdoor Noise)

* 公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺。

** 重量根据选项和各国的标准而不同。

特征

标准特征

尺寸

DPL-25S

- 31英尺4英寸 (9.72米) 工作高度
- 25英尺4英寸 (7.72米) 平台高度
- 2英尺7.5英寸 (0.80米) 基座宽度
- 750磅 (340公斤) 承载能力

DPL-30S

- 36英尺 (11.14米) 工作高度
- 30英尺 (9.14米) 平台高度
- 2英尺7.5英寸 (0.80米) 基座宽度
- 750磅 (340公斤) 承载能力

DPL-35S

- 40英尺10英寸 (12.62米) 工作高度
- 34英尺10英寸 (10.62米) 平台高度
- 2英尺7.5英寸 (0.80米) 基座宽度
- 600磅 (272公斤) 承载能力

性能

- 大的平台空间可容纳1至2个工作人员
- 辅助平台下降系统
- 行业中最坚固的桅杆
- 坚固耐久的基座系统
- 能轻松通过标准门道
- AC电源线至平台
- 双激活升/降开关
- 地面故障切断电源插座
- 获专利的支腿互锁系统
- 支腿存储座
- 旋转锁定脚轮
- 认证负荷传感器
- 运输固定孔
- 全侧向接近叉车槽口
- 有角度的入口梯子
- LED灯确定支腿正确设置
- 绞盘固定点
- 可锁钥匙开关

电源

- DC型号包括一个15安培的充电系统可接受110伏/50-60赫兹或220伏/50-60赫兹的输入电压

可选件和附件

性能

- 操作警报灯和下降报警组件
- AC电源线至平台 (包括插头, 插座和漏电保护)
- 工具托盘
- 荧光灯管盒
- 平台定位激光灯

轻松配置以满足你的需求

平台

- 6英尺*2英尺3英寸 (1.83米*0.7米)

动力

- AC电源85伏/50-60赫兹
- AC电源110伏/50-60赫兹
- AC电源220伏/50-60赫兹
- DC电源12伏/110伏/230伏/50-60赫兹, 具有全球通用自动“智能”充电系统

