


规格

产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知
生效日2016年9月

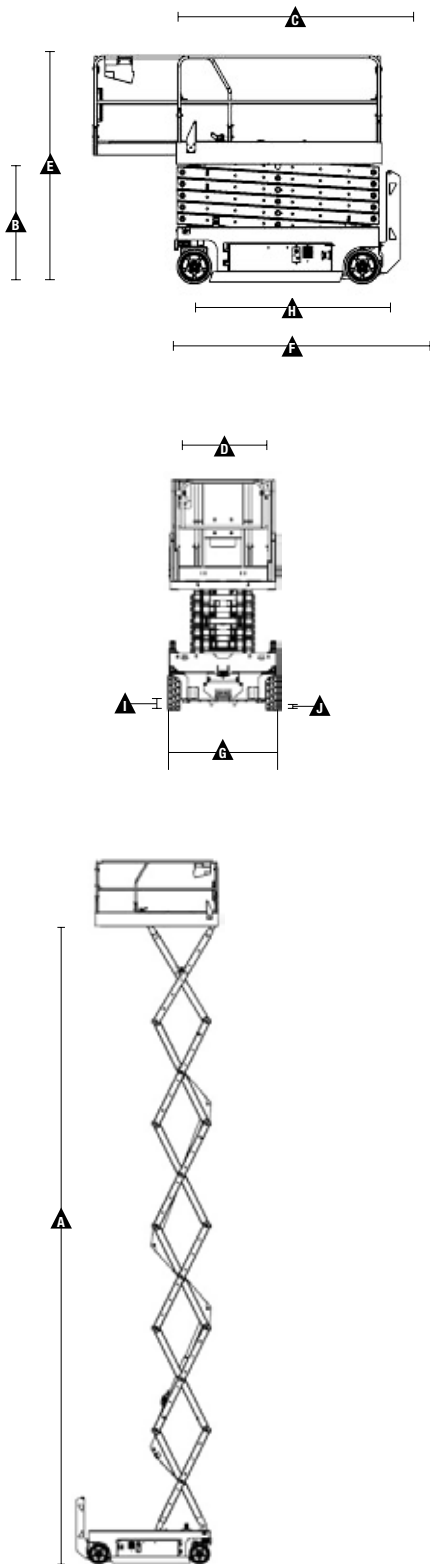

型号	X-14		X-12	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	45英尺	13.7米	38英尺	11.8米
▲最大平台高度**	38英尺 5英寸	11.7米	32英尺	9.8米
▲平台高度-贮藏位置	56英寸	1.43米	51英寸	1.29米
▲平台长度-外侧	89英寸	2.26米	89英寸	2.26米
-延伸	125英寸	3.18米	125英寸	3.18米
▲平台宽度-外侧	47英寸	1.19米	45英寸	1.16米
▲高度-储藏: 护栏升起	100英寸	2.54米	94英寸	2.39米
-护栏折叠	77英寸	1.95米	71英寸	1.81米
▲长度-贮藏位置	98英寸	2.48米	96英寸	2.44米
-延伸	133英寸	3.38米	131英寸	3.33米
▲宽度	47英寸	1.19米	46英寸	1.16米
▲轴距	73英寸	1.85米	73英寸	1.85米
▲离地间隙-中心	4英寸	9.5厘米	4英寸	9.5厘米
▲-深坑保护板放下	0.75英寸	1.9厘米	0.75英寸	1.9厘米
滑移式平台延伸长度	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米
护栏高度	43英寸	1.1米	43英寸	1.1米
踢脚板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米

性能

平台最多可容纳人数	3	3	2	2
承载能力	728磅	330公斤	700磅	318公斤
延伸平台的承载能力	250磅	113公斤	250磅	113公斤
行驶高度	全高		全高	
驱动速度-贮藏位置	2.0英里/小时	3.2公里/小时	2.2英里/小时	3.5公里/小时
驱动速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置	25%	25%	25%	25%
转向半径-内侧	0	0	0	0
转向半径-外侧	91英寸	2.3米	91英寸	2.3米
上升/下降时间	65~71/50~56秒		55~59 / 28~32秒	
控制	比例控制	比例控制	比例控制	比例控制
驱动	双前轮	双前轮	双前轮	双前轮
多盘刹车	双后轮	双后轮	双后轮	双后轮
轮胎-实心无印痕	15x5x11英寸	38x13x28 厘米	14x4.5英寸	35.4x11.5 厘米

动力

动力源(标配)	24伏直流 (240安时的电池)	24伏直流 (225安时的电池)
动力源(选配)	24伏直流 (300安时的电池)	24伏直流 (240安时的电池)
液压系统容量	7.5加仑	28.4升
	5.5加仑	20.8升

重量***

重量	7,185磅	3,260 公斤	6,296磅	2,856公斤
----	--------	----------	--------	---------

符合标准

	GB/T 25849	GB/T 25849
--	------------	------------

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。

** 延伸平台展开的最大净空是25英尺9英寸

*** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶，详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。

特征

标准特征

尺寸

X-14

- 45英尺 (13.7米) 工作高度
- 728磅 (330公斤) 承载能力

X-12

- 38英尺 (11.8米) 工作高度
- 700磅 (318公斤) 承载能力

性能

- 中部滑杆门可折叠护栏
- Smart Link™ 比例升降和行驶控制系统
- 带蓄电池电量显示器的平台控制
- 交流电源线至平台
- 安全带固定点
- 手动刹车释放
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 后轮多盘刹车
- 前轮液压驱动
- 手动平台下降阀
- 旋出式组件托盘
- 深坑保护装置
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 电喇叭
- 计时器
- 标配载荷传感系统

动力

- -24伏直流电池组件
- -Universal 20安培智能充电器

平台

- 7英尺5英寸*3英尺9.3英寸 (2.26 × 1.15米)
钢制平台
- 3英尺 (0.91米) 滑移式延伸平台

驱动

- 双前轮驱动

轮胎

- 实心无痕轮胎

选项和附件

选项和附件

- 空气管连接至平台
- 双闪光灯
- 移动警报
- 汽车喇叭

电池选项

X-14

- 24伏直流, 240安时 (标配)
- 24伏直流, 300安培 (选配)

X-12

- 24伏直流, 225安时 (标配)
- 24伏直流, 240安培 (选配)



特雷克斯 (常州) 机械有限公司 上海分公司

地址: 上海市沪闵路 6088 号 18 层凯德龙之梦广场 邮编: 201199

电话: +86-21-3470 2998 传真: +86-21-3470 2855

网址: www.geniechina.com 电邮: info.awp@terex.com

服务热线电话: 400 106 9900



吉尼公司网址



吉尼微信公众平台

有关详细信息, 请与当地分销商或 Genie 销售部联系。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考。为正确使用机器, 请参照正确的操作手册说明。使用我们的机器时, 未能遵守操作手册说明或其它不负责任的行为可能会导致重伤或死亡。接受特定产品和销售的标准书面保修证书。Genie 不做其它的保修承诺。产品和服务可能有商标, 服务标记或 TEREX 公司或其它美国或其它国家子公司的商标。

Genie® 是特雷克斯美国南达科塔公司的注册商标, Genie® 是特雷克斯旗下的一个品牌。Terex 2016 年版。1K 1112 备件号码: 109377/CN。生效日 2016 年 9 月。