


不断 升级的性能

自行式剪型高空作业平台

符合 GB/CE 标准

(如需符合 ANSI 标准的产品信息, 请与吉尼销售联系)

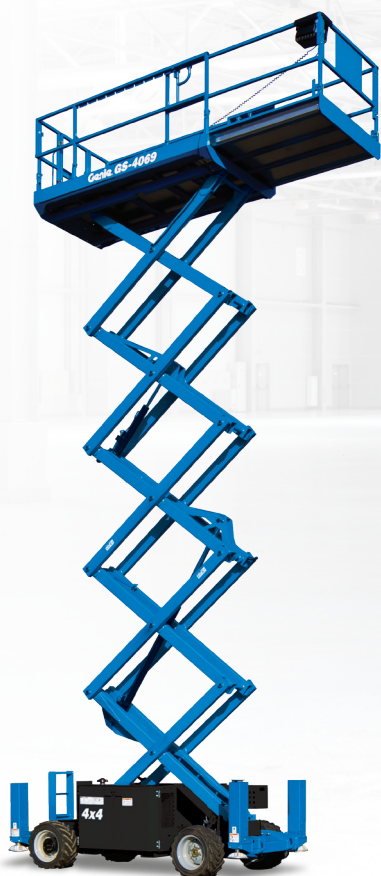

Genie
A TEREX BRAND

50
周年
引领·超越

用户，永远第一

伴您走向成功

吉尼始终以关注客户需求为己任。我们所做的一切都以满足您的需要为中心。我们致力于为您提供安全高效的产品，带您到达更高处。

自 1966 年成立以来，我们不断地改进产品来解决您施工时遇到的难题。我们的产品经理和工程师团队设计研发最新技术的产品以满足不同工况的需求。我们工厂按严格的标准进行生产不断提高产品质量，降低产品成本并为您提供无以伦比的价值。

提供非凡价值

我们的承诺不仅仅止于销售订单的完成。吉尼服务团队每天 24 小时一年 365 天，随时在您最需要时为您提供支持。我们庞大的零部件网络也将在 24 小时内发货。简而言之，我们始终致力于将您的工作时间价值最大化，并助您更加成功。

“在适当的时间，做适当的事”是吉尼服务用户的目标。这不仅我们的行动准则，更是吉尼精神的体现。所以，告诉我们您的需求，我们将洗耳恭听。



设置标准：特雷克斯高空作业平台事业部（AWP）生产业内最先进最有价值的升降设备，我们了解您的业务需求并随时为您提供服务支持。吉尼漂亮的蓝色高空作业平台为性能和耐用性设定了行业标准。

电动机型

单门道通过	GS-1530	GS-1532	GS-1930	GS-1932	GS-2032	GS-2632	GS-3232
双门道通过	GS-2046	GS-2646	GS-3246	GS-4047	GS-2669 DC	GS-3369 DC	GS-4069 DC

双能源机型

GS-2669 BE	GS-3369 BE	GS-4069 BE
------------	------------	------------

粗糙地面机型

GS-2669 RT	GS-3369 RT	GS-4069 RT	GS-3384RT	GS-3390 RT	GS-4390 RT	GS-5390 RT
------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------



提升效率 以业内领先的设计

不断扩大的吉尼电动和粗糙地面剪型作业平台系列提供给您无与伦比的性能和多功能性——提高工地生产力，吉尼电动剪型高空作业平台极具机动性，使您在拥挤的工作环境灵活操作。同时，它们生产率佳、效率高，宽敞的工作平台可承载更多的工人和负载。吉尼粗糙地面剪型高空作业平台提供非凡的牵引力，速度和爬坡力，从而提高您的生产力。他们是需要宽敞工作平台的大型户外施工的完美机型。

吉尼剪型高空作业平台具有无可匹敌的速度和爬坡力，从而提高您的生产力。

最大化您的 生产力

吉尼自行式剪型电动作业平台是提高工地生产力的解决方案。作为拥挤空间内仍可灵活操作的理想机型，它们极其适用于地面坚固平整的室内和户外建设，维修保养和安装应用。这些作业平台工作噪音低，并提供非凡的承载能力和宽敞的平台工作空间。



轻松通过

紧凑型剪刀高空作业平台可以轻松通过标准的单门道或双门道，实心无痕轮胎做为标准配置。

轻松维修

随机故障诊断系统帮助操作者立刻检测故障，并现场进行维修调整，从而提高工作时间。旋出式电池盒和电池组件托盘，让您轻松接近部件，方便维修。



吉尼剪型高空作业平台系列已全面升级，可靠性，实用性和性能均得到提升。



户外功能

电动自行式剪型高空作业平台，提供户外坚固平整地面上的多功能运作，具有广泛的应用性。

无噪音和零排放

零排放和无噪音电动剪刀型高空作业平台为诸如办公楼、购物中心、宾馆、学校等噪音敏感环境提供无噪音、方便的操作方式。GS-4047 工作高度高达 13.7 米，可以在 1.19 米狭窄的区域范围进行高空作业。

紧凑的灵活操作

所有机型拥有前轮驱动，大部分机型配备零半径内转弯系统，在拥挤的建筑工地，电梯和狭窄通道内操作灵活。

电动机型


单门道通过	GS-1530	GS-1532	GS-1930	GS-1932	GS-2032	GS-2632	GS-3232
双门道通过	GS-2046	GS-2646	GS-3246	GS-4047			

选项

电动自行车式剪型高空作业平台

	GS™-1530 & 1532	GS-1930 & 1932	GS-2032	GS-2632	GS-3232	GS-2046	GS-2646	GS-3246	GS-4047
平台									
有平台半高旋转门 可折叠护栏（CE/GB标准）	S	S	S	S	S				
有平台全高旋转门 可折叠护栏（CE/GB标准）						S	S	S	S
空气管连接至平台	O	O	O	O	O	O	O	O	O
警报器									
下降行驶警报	S	S	S	S	S	S	S	S	S
双闪光灯	S	S	S	S	S	S	S	S	S
移动警报	O	O	O	O	O	O	O	O	O
汽车喇叭	O	O	O	O	O	O	O	O	O
电动喇叭	S	S	S	S	S	S	S	S	S
平稳器									
负载传感系统	S	S	S	S	S	S	S	S	S
自调平液压支腿					S				
摆动车轴									
动力									
24 V DC, 225 AH 电池	S	S	S	S	S	S	S	S	
24 V DC, 300 AH 电池									S
轮胎									
实心无痕轮胎	S	S	S	S	S	S	S	S	S
O = 选项 S = 标配									

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售

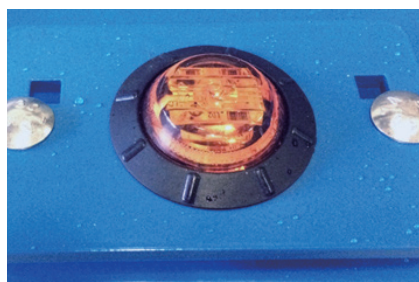

LED 喇叭和移动警报

双 LED 喇叭和移动警报可以警示在平台周作业的工人，提醒他们平台正在下降，适用于繁忙的工作区域。

灵活的操作

便携式操作盒可以让使用者在平台外任何地方轻松操作。适用于所有的 GS,GR 和 GRC 系列高空作业平台型号。

配备了 Smart Link™ 技术设计的操作盒可以精确诊断设备故障信息，可以在工地现场即时解决设备故障。



动力至工作平台

这个选项适用于 110 伏或 220 伏交流电压，可以让平台直接连接至电动工具，增强了工作效率。



无痕轮胎

这些硬橡胶无痕轮胎能有效保护地面。



提高

室内、室外工作效率的行业典范

两轮驱动的吉尼自行式电动模型（DC 系列）拥有行业领先的性能，它延长了电池的使用寿命和加强了应对斜坡及崎岖路面的动力，这就大大提高您的租赁利用率和投资回报率。有两种操作模式的 Genie 双能源 69 系列是 Genie 69RT 和 DC 剪型作业平台系列的另一个革新。它能够在没有电源的情况下在室外比较粗糙的场地工作，也可以切换成纯电动模式在室内工作，而且不产生任何排放和噪声。

轻松维修

车载故障诊断系统帮助操作者立刻检测故障，并进行维修调整，从而提高工作时间。可全开的门和托盘让您轻松接近电子、阀组、液压器和电池，这使维修变得更方便。Genie Smart Link 控制系统让检修和售后更新变得方便。



电动剪型高空作业平台是吉尼产品系列中精品之选，它是一款真正的“从工地开始到结束”的机器。

适合每一项工作

DC&Bi-Energy 剪型作业平台能够达到 9.8 米、11.9 米和 14 米的工作高度。每一个零部件确保它能达到足够的高度，使得现场作业正常运行且高效。无痕泡沫填充越野轮胎能够适应户外崎岖地面的工作也可以适应室内平滑的地面。

前摆动车轴能够在操作过程中始终保持四轮着地，并且给操作者提供更有效的控制和更强劲的动力。

作业平台可以承载 4 名操作者及工具（GS-4069 平台只供 3 人操作），自如地完成工作。Genie GS-2669 DC&BE 作业平台有着无与伦比的承载能力，平台载重可达 680kg，这大大提高了工作效率。



随时待命

就像名字显示的那样，BE 剪型作业平台系列是以双操作模式为特色。当您选中电源管理混合动力模式，系统自动使用集成发电机充电功能为电池充电。所有的车也都配备车载充电器可以外接电源处为设备充电，集成发动机 220 伏 2.1 千瓦为平台和底盘提供动力，为标准配置。

电动 & 双能源型

GS-2669DC

GS-3369DC

GS-4069DC

GS-2669BE

GS-3369BE

GS-4069BE

选项

电动 &Bi-Energy 自动式剪型平台

	GS-2669DC	GS-3369DC	GS-4069DC	GS-2669BE	GS-3369BE	GS-4069BE
平台						
滑移式延伸平台	S	S	S	S	S	S
有平台全高旋转门 可折叠护栏	S	S	S	S	S	S
空气管连接至平台	0	0	0	0	0	0
警报器						
下降行驶报警	S	S	S	S	S	S
闪光灯	S	S	S	S	S	S
移动报警	0	0	0	0	0	0
汽车喇叭	S	S	S	S	S	S
平稳器						
负载传感系统	S	S	S	S	S	S
自动调平液压支架	0	0	0	0	0	0
摆动车轴	S	S	S	S	S	S
动力						
48 V DC, 225 AH 电池	S	S		S	S	
48 V DC, 260 AH 电池				0	0	S
48 V DC, 315 AH 电池	0	0	S			
轮胎						
粗糙无印痕泡沫填充轮胎	S	S	S	S	S	S

O = 选项 S = 标准



时刻准备着

这款设备能在一夜之间充满电，为第二天一早的工作做好准备。当你需要工作的时候它时刻为您准备着。



轮胎

粗糙无痕泡沫填充轮胎为标准配置，提高了设备地面通过性能。

提高性能 和动力

吉尼粗糙地面剪型高空作业平台带有正牵引控制，专为建筑工地施工应用设计四轮驱动的作业平台——是户外苛刻施工环境中提高生产力的理想之选。提升速度和宽敞的平台极具竞争力，灵活的操作性和强大的承载量使机器更快地到达工地并完成工作，将您的生产力最大化。



速度和牵引力

吉尼粗糙地面剪型高空作业平台能够更高效地驶过不平整或粗糙区域。他们配备有四轮驱动和正牵引控制，在您最需要时提供牵引力。行驶在斜坡上时，提供高达 50% 的爬坡能力。



全高度行驶

吉尼 GS™-4069RT 是在 12 米高度等级，世界上第一款全高度行驶的粗糙地面剪型高空作业平台。在工地上为最终用户提供最大化的可工作时间。GS™-2669RT 和 GS™-3369RT 剪型作业平台也具备同样的特征。



GS-69RT 型号配备了 0.91-1.52 米的延伸工作平台

吉尼粗糙地面机型坚固耐用，适用于租赁业。他们的设计经得起在各种苛刻工作环境中反复使用。

选项

粗糙地面自行式剪型高空作业平台

GS™-2669 RT
GS-3369 RT
GS-4069 RT
GS-3384 RT
GS-3390 RT
GS-4390 RT
GS-5390 RT

平台							
双向滑动的延伸甲板组件 (前&后)				O	O	O	O
空气管连接至平台	O	O	O	O	O	O	O
折叠护栏	S	S	S				
警报器							
下降行驶警报	S	S	S	S	S	S	S
双闪光灯	S	S	S	S	S	S	S
行驶警报	O	O	O	O	O	O	O
电动喇叭	S	S	S	S	S	S	S
平稳性							
自调平液压支腿	S	S	S	O	O	O	S
摆动车轴	S	S	S			O	O
负载传感系统	S	S	S	S	S	S	S
动力							
110V或220V/50HZ 动力源	O	O	O	O	O	O	O
电动机							
液压油冷却器	S	S	S	S	S	S	S
柴油净化器/防火花装置	O	O	O	O	O	O	O
寒冷启动组件	O	O	O	O	O	O	O
轮胎							
粗糙地面非印痕泡沫填充轮胎	O	O	O	O	O	O	O
粗糙地面泡沫填充轮胎	S	S	S	S	S	S	S

O = 选项 S = 标配



通用性

简化的 3-4-5 叉架系统适用于不同型号的设备，简化了租赁商的零配件库存管理。



延伸平台

1.52 米的多方位延伸平台可以提供更大的工作空间。可进一步滑出延伸平台可配于 GS-3384 及以上机型。



更大的工作空间

对于需要承载更多工人，物料和工具的工作，这些机器是不二之选。所有粗糙地面机型均在平台前端标配向多方位可滑出的延伸平台。而后部可滑出延伸甲板可配于 GS™-3384 及以上机型。同时，平台电源允许工人使用电动工具。



轻松维修

随机诊断系统帮助操作者快速诊断故障，并现场进行维修调整，提高工作时间。滑出或旋出式发动机托盘，无需绕过内部其它部件障碍，即可接近需要维修的部件。许多零部件和维修程序在吉尼剪型高空作业平台系列中通用，提供您低成本零件存储并提高保养维修效率。



粗糙地面机型

GS-2669 RT

GS-3369 RT

GS-4069 RT

GS-3384RT

GS-3390 RT

GS-4390 RT

GS-5390 RT



摆动轴

前摆动轴使得四个轮子在操作时紧贴地面，当在爬工地上的障碍物时，这样会有更好的控制和动力。



发动机

液压驱动的 240 V 交流发电机可以供电给平台操作工具。



自动调平液压支腿

自动调平液压支腿帮您节省时间。四个支腿自动同时展开来确保车子即使在不平的路面上也能在升起平台前进行调平。


规格

自行式剪型高空作业平台

型号	提升高度		宽		转向半径 *		承载能力		爬坡力 **
	公制	英制	公制	英制	公制	英制	公制	英制	
电动剪型高空作业平台									
GS™-1530	6.57 米	21 英尺 6 英寸	0.76 米	2 英尺 6 英寸	1.55 米	5 英尺 1 英寸	272 KG	600 磅	30%
GS-1532	6.57 米	21 英尺 6 英寸	0.81 米	2 英尺 8 英寸	1.55 米	5 英尺 1 英寸	272 KG	600 磅	30%
GS-1930	7.79 米	25 英尺 6 英寸	0.76 米	2 英尺 6 英寸	1.55 米	5 英尺 1 英寸	227 KG	500 磅	25%
GS-1932	7.79 米	25 英尺 6 英寸	0.81 米	2 英尺 8 英寸	1.55 米	5 英尺 1 英寸	227 KG	500 磅	25%
GS-2032	7.92 米	26 英尺	0.81 米	2 英尺 8 英寸	2.13 米	7 英尺	363 KG	800 磅	30%
GS-2632	9.93 米	32 英尺 7 英寸	0.81 米	2 英尺 8 英寸	2.13 米	7 英尺	227 KG	500 磅	25%
GS-3232	11.75 米	38 英尺 6 英寸	0.81 米	2 英尺 8 英寸	2.13 米	7 英尺	227 KG	500 磅	25%
GS-2046	8.10 米	26 英尺 7 英寸	1.17 米	3 英尺 10 英寸	2.29 米	7 英尺 6 英寸	544 KG	1,200 磅	30%
GS-2646	9.77 米	32 英尺	1.17 米	3 英尺 10 英寸	2.29 米	7 英尺 6 英寸	454 KG	1,000 磅	30%
GS-3246	11.75 米	38 英尺 6 英寸	1.17 米	3 英尺 10 英寸	2.29 米	7 英尺 6 英寸	318 KG	700 磅	25%
GS-4047	13.70 米	44 英尺 11 英寸	1.19 米	3 英尺 11 英寸	2.31 米	7 英尺 7 英寸	350 KG	770 磅	25%
GS-2669 DC	9.80 米	32 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	680 KG	1,500 磅	35%
GS-3369 DC	11.90 米	39 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	454 KG	1,000 磅	35%
GS-4069 DC	14.00 米	46 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	363 KG	800 磅	35%
GS-2669 BE	9.80 米	32 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	680 KG	1,500 磅	35%
GS-3369 BE	11.90 米	39 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	454 KG	1,000 磅	35%
GS-4069 BE	14.00 米	46 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	363 KG	800 磅	35%
粗糙地面剪型高空作业平台									
GS™-2669 RT	9.80 米	32 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	680 KG	1,500 磅	40%
GS-3369 RT	11.90 米	39 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	454 KG	1,000 磅	35%
GS-4069 RT	14.00 米	46 英尺	1.75 米	5 英尺 9 英寸	4.6 米	15 英尺 1 英寸	363 KG	800 磅	35%
GS-3384 RT	11.90 米	39 英尺	2.13 米	7 英尺	5.94 米	19 英尺 6 英寸	1,134 KG	2,500 磅	50%
GS-3390 RT	11.90 米	39 英尺	2.34 米	7 英尺 8 英寸	5.33 米	17 英尺 6 英寸	1,134 KG	2,500 磅	50%
GS-4390 RT	14.90 米	49 英尺	2.34 米	7 英尺 8 英寸	5.33 米	17 英尺 6 英寸	680 KG	1,500 磅	50%
GS-5390 RT	18.00 米	59 英尺	2.34 米	7 英尺 8 英寸	5.33 米	17 英尺 6 英寸	680 KG	1,500 磅	40%

*外侧

**爬坡能力适用于斜坡上驾驶，详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。爬坡能力根据机器选项而不同。

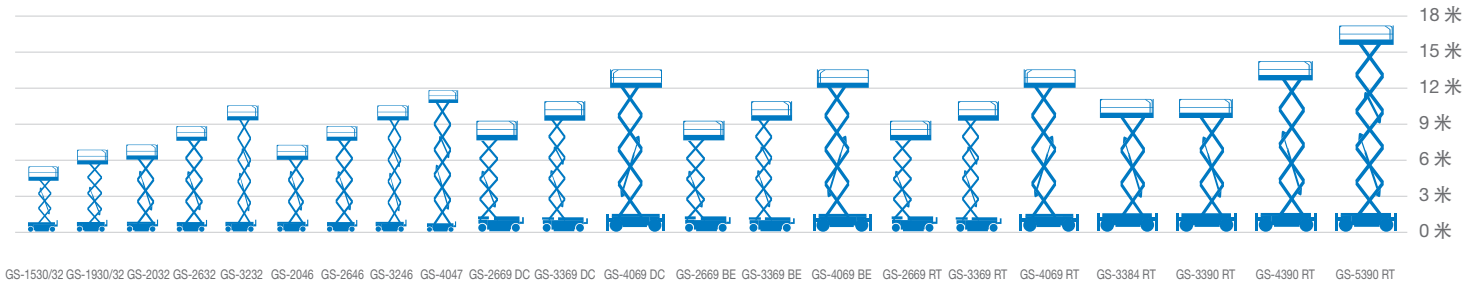

GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 GS-2669 DC GS-3369 DC GS-4069 DC GS-2669 BE GS-3369 BE GS-4069 BE GS-2669 RT GS-3369 RT GS-4069 RT GS-3384 RT GS-3390 RT GS-4390 RT GS-5390 RT



特雷克斯（常州）机械有限公司 上海分公司

地址：上海市沪闵路 6088 号 18 层凯德龙之梦广场 邮编：201199

电话：+86-21-3470 2998 传真：+86-21-3470 2855

网址：www.geniechina.com 电邮：info.awp@terex.com

服务联系电话：400 106 9900



吉尼公司网址



吉尼微信公众平台

有关详细信息，请与当地分销商或吉尼销售部联系。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考。为正确使用机器，请参照正确的操作手册说明。使用我们的机器时，未能遵守操作手册说明或其它不负责任的行为可能会导致重伤或死亡。接受特定产品和销售的标准书面保修证书。吉尼不做其它的保修承诺。产品和服务可能有商标，服务标记或 TEREX 公司或其它美国或其它国家子公司的商标。吉尼是特雷克斯美国南达科塔公司的注册商标，吉尼是特雷克斯旗下的一个品牌。Terex 2016 年版。2K 备件号码：109305UK/CN201609。生效日 2016 年 9 月。